


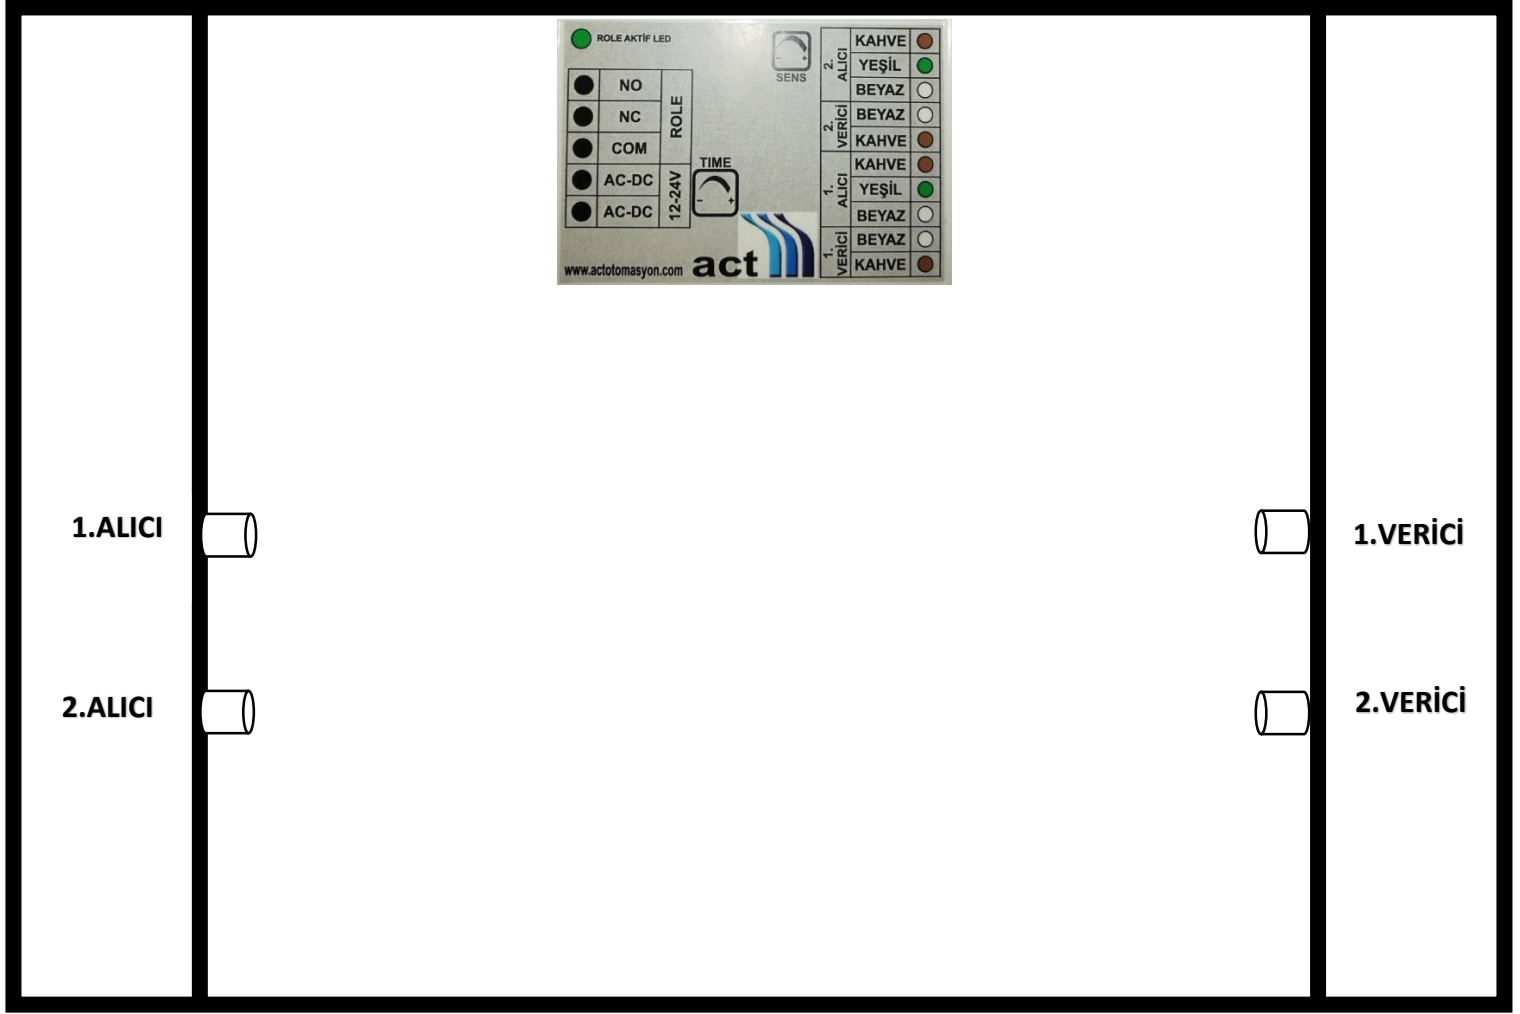

HARİCİ FOTOSEL ADLI ÜRÜNÜN GİRİŞİNE 12V-24V DC/AC VEREBİLİRSİNİZ.

NC/NO TETİK UÇLARI BULUNUR, KULLANIM AMACINA GÖRE 2 TARAFLI KULLANABİLİRSİNİZ.

1.ALICI-1.VERİCİ ARASINDA ÇALIŞMA MESAFESİ DIŞARI ORTAMDA 7-9 METRE ARASINDADIR.

ENTEGRE ÜZERİNDE BULUNAN TIME(ZAMAN)TRİMPOTU ÜZERİNDEN RÖLE ÇEKME ZAMANINI 0-15SN ARALIĞINDA AYARLAYABİLİRSİNİZ. KISACA ENGEL GELDİ, ENGEL GİTTİ RÖLE AYARLADIĞINIZ SÜRE BOYUNCA ÇEKİLİ KALACAKTIR.

ENTEGRE ÜZERİNDE BULUNAN SENSÖR TRİMPOTU ÜZERİNDEN HASSASIYET AYARLAMASINI YAPABİLİRSİNİZ. MESAFE ARTTIKÇA HASSASIYETİ ARTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR, KISA MESAFELERDE İSE HASSASIYETİ KISMANIZ ÖNERİLİR.

2 ALICI, 2 VERİCİ KULLANDIĞINIZ ZAMAN ALICILAR AYNI TARAFTA, VERİCİLER AYNI TARAFTA YER ALMALIDIR.

RÖLE ÇEKTİĞİNDE YEŞİL LED YANAR, BAĞLADIĞINIZ ALICI-VERİCİLERİN BİRBİRİNİ GÖRDÜĞÜNÜ İSE BAĞLADIĞINIZ KLEMENS ALTINDA BULUNAN KIRMIZI LED'İN YANMASI İLE ANLAYABİLİRSİNİZ.ÖRNEĞİN 1 NUMARALI KISMA GİRİŞ YAPTINIZ OZAMAN LED1 KIRMIZI YANAR.ENGEL GELİNCE KIRMIZI LED1 SÖNER.